

VON REXAIR  
DAS ORIGINAL  
SEIT 1936



*rainbow*<sup>®</sup>  
*Die Kraft des Wassers*

## SERVICE-ANLEITUNG

Ergänzung zur Bedienungsanleitung

### Inbetriebnahme Befüllung des Wassertanks

Füllen Sie den Wassertank mit kaltem Wasser aus der Wasserleitung, bis die Oberkante des Pegels in der Mitte des Wassertanks bedeckt ist. Wassertank niemals über die Oberkante des Pegels füllen.



### Reinigung des Wassertanks und Aufbewahrung des Reinigungssystems

#### Reinigung des Wassertanks

Wassertank nach Gebrauch immer aus dem Gerät nehmen, entleeren und abwaschen. Sie vermeiden so die Bildung von Geruch, Bakterien, Keimen und Kesselsteinentwicklung. Wassertank sorgfältig auswaschen, spülen und trocknen.




#### Aufbewahrung

Bitte lagern Sie Ihren Rainbow und den Wassertank immer getrennt von einander. Klicken Sie hierzu den Rainbow ohne Wassertank auf das Fahrgestell. Die Luftzufuhr zur Trocknung wird somit gewährleistet.

### Reinigung des Separators

Reinigen Sie den Separator nach Bedarf - aber mindestens einmal im Monat.

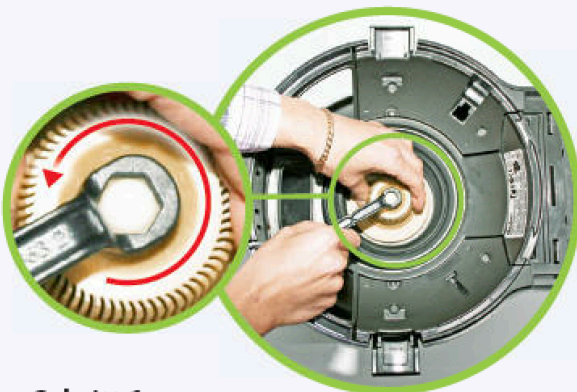

#### Schritt 1

Benutzen Sie den Schraubendreher, um die Mutter zu lösen, die den Abscheider an der Triebwelle hält. Um die Mutter zu lösen, drehen Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn.



#### Schritt 2

Wischen Sie die Halterung des Separators mit einem Tuch ab.



#### Schritt 3

Säubern Sie den Separator mit der kleinen Bürste unter fließendem Wasser. Danach den Abscheider sofort wieder einsetzen und die Mutter nur mit der Hand (ohne Schraubenschlüssel) festdrehen.

## Generelle Hinweise

- Vermeiden Sie das Saugen von großen Mengen an Ruß, Asche und Baustaub.
- Beachten Sie, dass der Wassertank beim Aufsaugen von Flüssigkeiten nicht gefüllt sein darf. Nach dem Saugen stets Schlauch und Tank gründlich mit klarem Wasser spülen, damit keine Verschmutzungen zurück bleiben. Schlauch und Tank vor dem Wiedereinbau vollständig trocknen lassen.
- Verwenden Sie nur Reinigungsmittel der Firma Rainbow und eigens auf den Rainbow abgestimmte Duftöle. Fremdmittel können zu einem Schaden führen. Die Garantie kann in diesem Falle nicht aufrecht erhalten werden.

## Reinigung der Elektrodüse D4 SE e/e2



### Schritt 1

Mit dem Schlitzschraubendreher oder einer Münze drehen Sie die Halterung eine Viertel-Drehung nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn).



### Schritt 2

Entfernen sie die Bodenplatte, indem Sie in die Fingermarkierung greifen und diese zusammendrücken.



### Schritt 3

Zur Entfernung der Bürstenrolle lösen Sie den Riemen von der Motorwelle und ziehen die Bürstenrolle am Riemen aus dem Düsengehäuse.



### Schritt 4

Mit dem Staubpinsel das Bürstengehäuse vom Schmutz befreien und die Rolle säubern.



### Schritt 5

Mit einem Tuch das Gehäuse der Bürstenrolle auswischen.




**Bitte beachten:**  
Mit der Kerbe auf der rechten Seite einlegen!

### Schritt 6

Den Riemen an der Motorwelle einhängen. Die Bürstenrolle parallel zum Düsengehäuse halten und einklicken.

## Austausch des HEPA-NEUTRALISATORS Bauart: e2

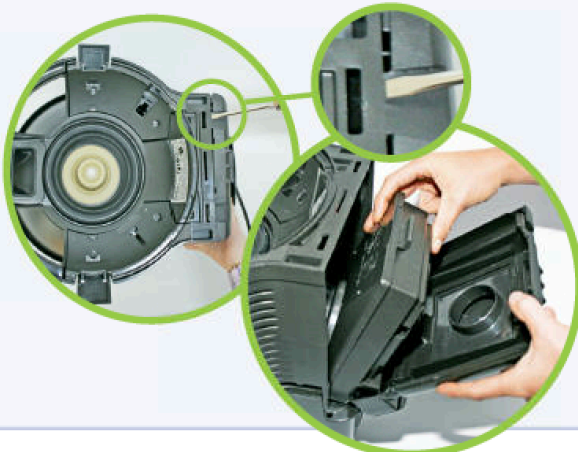

### Schritt 1

Entfernen Sie die Platte an der Hinterseite des Gerätes, indem Sie die beiden Riegel an der unteren Seite der Platte nach oben drücken.

### Schritt 2

Heben Sie die Unterseite der Platte an, indem Sie sie an sich ziehen. Entfernen Sie den HEPA-NEUTRALISATOR.

### Schritt 3

Installieren Sie den HEPA-NEUTRALISATOR und die Platte an der Hinterseite, indem Sie die Anleitung in umgekehrter Ordnung befolgen.

## Reinigung der Elektrodüse e2 black



### Schritt 1

Mit dem Schlitzschraubendreher oder einer Münze drehen Sie die Halterung eine Viertel-Drehung nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn).



### Schritt 2

Entfernen Sie die Bodenplatte, indem Sie in die Entriegelung gleichzeitig in Pfeilrichtung drücken und abheben.



### Schritt 3

Zur Entfernung der Bürstenrolle lösen Sie den Riemen von der Motorwelle und ziehen die Bürstenrolle am Riemen aus dem Düsengehäuse.




### Schritt 4

Mit dem Staubpinsel befreien Sie das Bürstengehäuse vom Schmutz und wischen alle Teile sauber.



### Schritt 5

Die Bürstenrolle parallel zum Düsengehäuse halten und den Riemen an der Motorwelle einhängen.

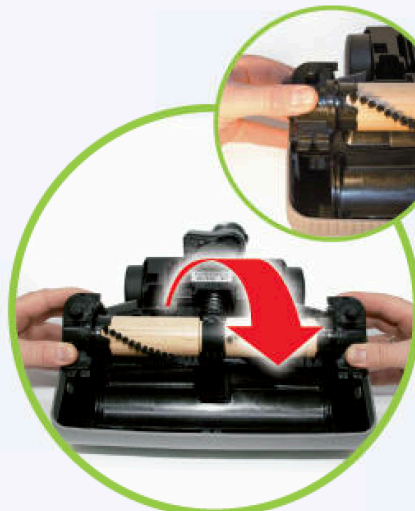

Die Walze an beiden Enden greifen und in Pfeilrichtung nach vorne eindrehen.

# rainbow®

*Die Kraft des Wassers*

Ögretmen Raumhygiene e.K.

Zum Schmelzhof 18 · D-97786 Motten/Kothen  
Telefon 09748 - 93 00 59 0 · Telefax 09748 - 93 00 59 3  
info@rainbow-raumhygiene.de

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite [www.rainbow-raumhygiene.de](http://www.rainbow-raumhygiene.de)  
Klicken Sie doch mal rein!

